

商業施設向けLEDランプ GLシリーズ



基礎照明から展示照明などに
3000K~5500Kの色温度で
用途に合わせ、お選び頂けます。



省電力

高寿命

高品質
LED

紫外線
抑制

ダイクロタイプ

GL-32KA



6W E11 30°/45°
3000K/5500K

レフランプタイプ

GL-63P30



18W E26
3000K/5500K

ビームランプタイプ

GLBS-123P38



36W E26 防雨設計
3000K/5500K

ビームランプタイプ LED 36W E26 防水設計




品番: GLBS-123P38-3000K

消費電力	色温度	照射角度	全光束(約)
36W	3000K	30°	2400lm
口金	定格電圧	定格周波数	設計寿命
E26	100V	50/60Hz	約25,000時間

品番: GLBS-123P38-5500K

消費電力	色温度	照射角度	全光束(約)
36W	5500K	30°	2400lm
口金	定格電圧	定格周波数	設計寿命
E26	100V	50/60Hz	約25,000時間



レフランプタイプ LED 18W E26




品番: GL63P30-3000K

消費電力	色温度	照射角度	全光束(約)
18W	3000K	50°	1200lm
口金	定格電圧	定格周波数	設計寿命
E26	100V	50/60Hz	約25,000時間

品番: GL63P30-5500K

消費電力	色温度	照射角度	全光束(約)
18W	5500K	50°	1200lm
口金	定格電圧	定格周波数	設計寿命
E26	100V	50/60Hz	約25,000時間



ダイクロタイプ LED 6W E11



品番: GL-32K-3000K-30

消費電力	色温度	照射角度	全光束(約)
6W	3000K	30°	510lm
口金	定格電圧	定格周波数	設計寿命
E11	100V	50/60Hz	約25,000時間

品番: GL-32K-3000K-45


消費電力	色温度	照射角度	全光束(約)
6W	3000K	45°	510lm
口金	定格電圧	定格周波数	設計寿命
E11	100V	50/60Hz	約25,000時間

品番: GL-32K-5500K-30

消費電力	色温度	照射角度	全光束(約)
6W	5500K	30°	510lm
口金	定格電圧	定格周波数	設計寿命
E11	100V	50/60Hz	約25,000時間

品番: GL-32K-5500K-45

消費電力	色温度	照射角度	全光束(約)
6W	5500K	45°	510lm
口金	定格電圧	定格周波数	設計寿命
E11	100V	50/60Hz	約25,000時間

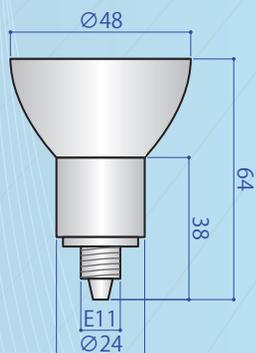

3000K 照射角度30°



3000K 照射角度45°



5500K 照射角度30°



5500K 照射角度45°